



Mode d'emploi et manuel d'utilisation pour les désembuageurs de miroirs WarmlyYours

Félicitations pour l'achat de votre Mirror Defogger. Ce système peut être facilement installé derrière n'importe quel miroir pour garder la vapeur libre et limpide chaque fois que vous utilisez la salle de bains. Il suffit d'allumer les lumières et le désembuage du miroir vous fournira une section de miroir claire et sans vapeur pour que vous puissiez commencer votre journée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



- Tout le câblage doit être conforme au Code national de l'électricité (NEC) et doit être effectué par un professionnel agréé qui est certifié pour effectuer le câblage électrique.
- Assurez-vous que le disjoncteur électrique est éteint sur le panneau principal avant de câbler votre désembuage de miroir.
- Ne placez jamais votre désembuage de miroir 120 volts dans une douche, un sauna ou un hammam.
- Vérifier que le désembuage du miroir n'est pas endommagé avant l'installation. Des plis, des déchirures ou d'autres dommages évidents peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne pas chevaucher les désembuageurs de miroirs lorsqu'on en utilise plus d'un sur un miroir.
- Ne jamais couper ou redimensionner le Désembuage du miroir.
- Soyez prudent avec tous les appareils électriques.
- L'installation doit être conforme à ces instructions.

INFORMATION DE NETTOYAGE

Utilisez un nettoyeur de vitres ordinaire pour nettoyer les miroirs dont le désembuage des miroirs est installé, tout comme vous le feriez avec n'importe quel autre miroir.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cet appareil doit être installé conformément aux instructions de ce manuel et aux directives NEC relatives aux appareils électriques de salle de bains. Le désembuage du miroir doit être sur un circuit protégé par un disjoncteur de fuite à la terre et câblé par un professionnel certifié pour effectuer le câblage électrique.

Déterminer l'emplacement du désembuage du miroir



Étape 1

Choisissez un emplacement pour votre désembuage de miroir afin que tout le monde dans votre maison puisse en profiter.

- Pour les grands désembuageurs à miroir rectangulaires et ovales, placer le système de façon à ce que le bord supérieur soit à 6'6" au-dessus du sol. Reportez-vous au **diagramme A**.
- Pour les petits désembugeurs à miroir rectangulaire et circulaire, centrez-les au-dessus du meuble-lavabo et au centre du miroir. Reportez-vous au **diagramme B**.

Étape 2


Marquez le mur avec l'endroit où vous installerez le désembuage du miroir. Marquez l'endroit où les fils conducteurs quittent le désembuage du miroir.

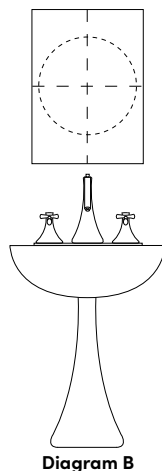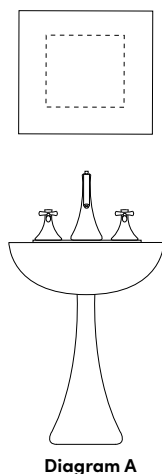


INSTRUCTIONS DE MONTAG

Étape 2 - Cont.


Emplacement où le fil de plomb quitte le désembuage du miroir.

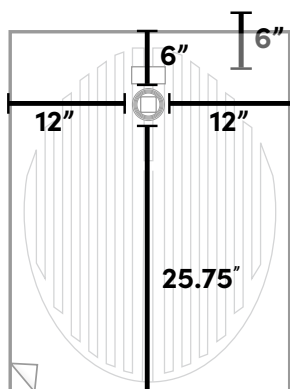


FFM-2432OV




FFM-1826OV

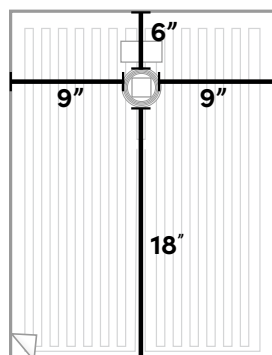


FFM-1824

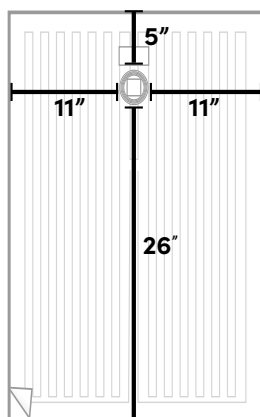

FFM-2432

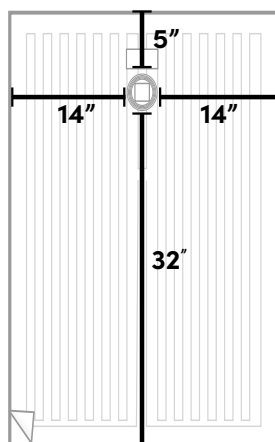

FFM-3040A
Héritage

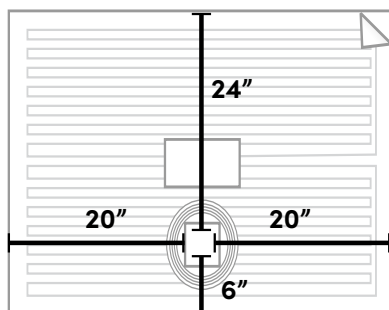


FFM-3040B


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Étape 2 - Cont.


Emplacement où le fil de plomb quitte le désembuage du miroir.

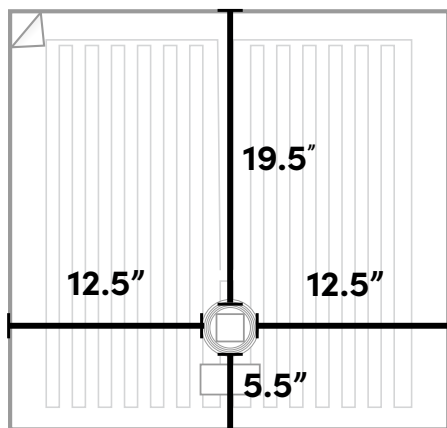


FFM-25R

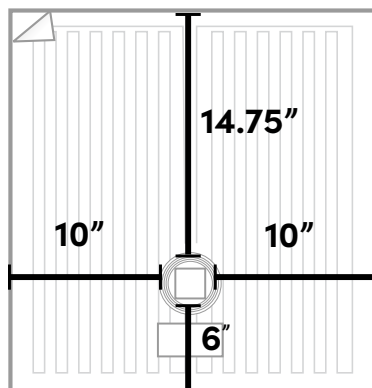

FFM-20R



FFM-15R



FFM-1218

Préparer l'ébauche et le câblage électrique


Étape 3

En utilisant l'emplacement que vous avez déterminé à l'étape 2, installez une boîte de jonction électrique de 2" x 3" en ligne avec les fils conducteurs du désembuage du miroir. Reportez-vous au **diagramme C**.

Remarque: L'endroit où les fils partent doit se trouver entièrement à l'intérieur de la zone de la nouvelle boîte de jonction électrique.

Étape 4

Faites passer le câble Romex d'une boîte de jonction à proximité jusqu'à la nouvelle boîte. Généralement, la boîte de jonction la plus pratique est celle qui alimente l'éclairage au-dessus du miroir. Cela permettra au système de s'allumer automatiquement chaque fois que les lumières de la salle de bains sont allumées.

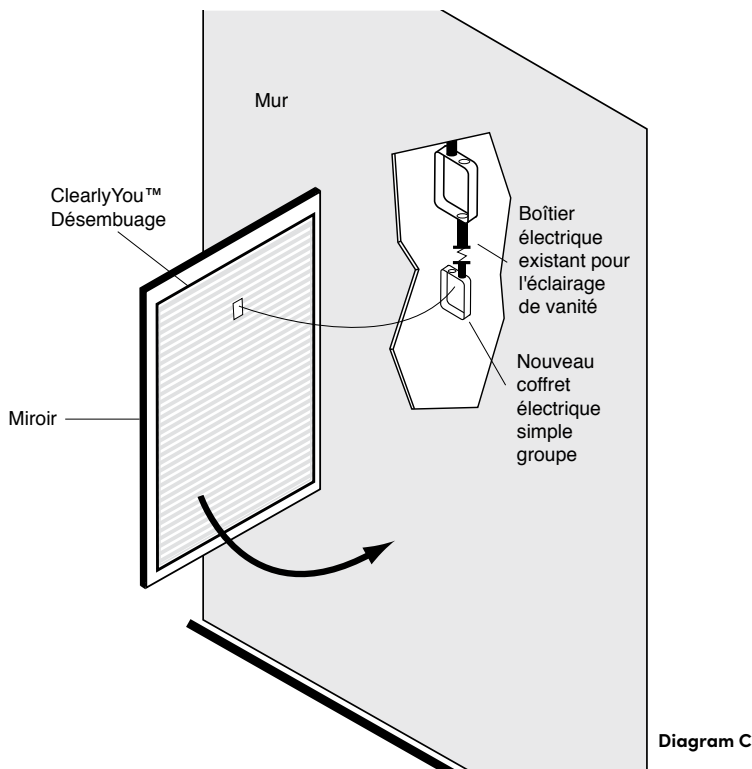

Attachez le désembuage du miroir à l'arrière du miroir

Étape 5

Placez l'élément sur le miroir de façon à ce qu'il s'aligne avec les marques sur le mur.


Étape 6

Installez à sec le désembuage du miroir sur le miroir et alignez les fils conducteurs avec la boîte électrique. N'enlevez pas encore le support papier. Dessinez un contour du désembuage du miroir sur le miroir.

Étape 7

Retirez 2" de l'arrière du désembuage du miroir et alignez-le avec le contour dessiné à l'étape 6. Collez le support sur le dessus du désembuage du miroir et retirez lentement le reste du support, en collant le désembuage du miroir à l'arrière du miroir au fur et à mesure que vous progressez, afin de lisser les bulles d'air qui peuvent apparaître. Reportez-vous au **diagramme D**.

Remarque : Si vous collez le miroir au mur, appliquez de l'adhésif sur le support du miroir, non recouvert par le désembuage du miroir.

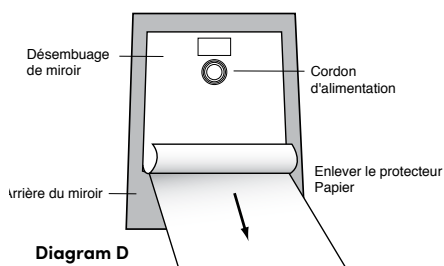


Câblage électrique

Étape 8

Avec l'aide d'une autre personne, positionnez le miroir de manière à ce que les fils puissent être connectés au câble Romex comme indiqué à l'étape 4. Reportez-vous au **diagramme E** pour des instructions de câblage spécifiques.

Câblage électrique Étape 8 - suite

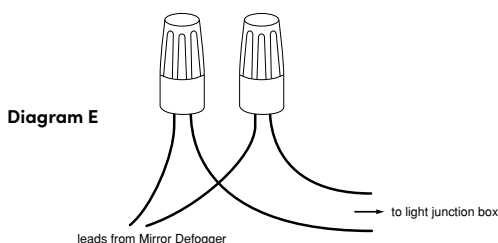

Étape 9

Poussez l'excédent de fil dans la boîte de jonction.

Étape 10

Câblez le câble Romex à la boîte de jonction qui abrite le câblage électrique pour l'éclairage existant.

Installer le Miroir

Étape 11

Installez le miroir conformément aux instructions du fabricant du miroir.

MANŒUVRE

En câblant le désembuage du miroir à l'éclairage au-dessus du meuble-lavabo, le désembuage du miroir s'allumera automatiquement chaque fois que vous allumerez l'éclairage de votre meuble-lavabo. Le désembuage du miroir commencera à se désembuer dans les 5 minutes de fonctionnement.

SPÉCIFICATIONS


MIRROR DEFOGGERS - 110 VOLT					
ITEM #	SHAPE	DIMENSIONS	WATTS	OHMS	AMPS
FFM-15R	Circle	15"W x 15"L	19	627	0.17
FFM-20R	Circle	20"W x 20"L	34	351	0.31
FFM-25R	Circle	25"W x 25"L	56	217	0.51
FFM-1826OV	Oval	18"W x 26"L	38	317	0.35
FFM-2432OV	Oval	24"W x 32"L	64	188	0.58
FFM-1218	Rectangle	12"W x 18"L	23	524	0.21
FFM-1824	Rectangle	18"W x 24"L	46	263	0.42
FFM-2432	Rectangle	24"W x 32"L	82	147	0.75
FFM-3040	Rectangle	30"W x 40"L	141	86	1.28

Installation du miroir (suite)


CAUTION:

Le miroir chauffant électrique peut se fissurer dans les conditions suivantes:

Carreaux de marbre ou de céramique




Carreaux de marbre ou de céramique



Hard substance

Le miroir a angle externe

Le miroir a angle interne



Miroir avec un trou de plus de 50 mm de diamètre.

1. S'il n'y a pas d'espace entre le miroir et les substances dures. S'il y a du carrelage ou du marbre autour du périmètre du miroir chauffant, le miroir peut se fissurer pendant le chauffage parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour permettre l'expansion du miroir. Un espace de 2 mm autour du périmètre du miroir est nécessaire pour permettre cette expansion.
2. Si un miroir est maintenu en place par un clou ou d'autres matériaux de montage rigides, assurez-vous qu'il y a de la place pour l'expansion autour des 3 autres bords. Le miroir peut se fissurer s'il est coincé entre les supports et d'autres objets durs.
3. Les 3 exemples suivants sont des exemples de coupures de miroir qui peuvent causer la fissuration du miroir.
 - a. un trou rectangulaire pour un interrupteur, une prise de courant ou un autre appareil.
 - b. un trou dépassant un diamètre de 2" (50 mm). Commun pour la plomberie.
 - c. les angles intérieurs découpés dans le miroir.

Cotes de Sécurité



Le désembuage miroir est répertorié UL selon la norme 499. La ligne électrique principale alimentant le désembuage du miroir doit incorporer un disjoncteur de fuite à la terre pour l'Amérique du Nord. Pour obtenir le numéro de dossier, veuillez communiquer avec WarmlyYours.

Informations sur la garantie WarmlyYours

WarmlyYours.com Inc. garantit que le désembuage du miroir WarmlyYours ("le produit") est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant un an à compter de la date de vente, à condition que le produit soit installé conformément aux instructions et au manuel d'utilisation qui l'accompagne, à toute conception écrite spéciale ou aux directives d'installation fournies par WarmlyYours.com Inc, le Code national de l'électricité (NEC) et tous les codes locaux du bâtiment et de l'électricité applicables.

Tout défaut présumé doit être signalé par lettre recommandée dès sa découverte. La détermination de l'existence d'un tel défaut sera faite par WarmlyYours.com Inc. ou son représentant autorisé seulement. Sur notification d'un problème réel ou possible, WarmlyYours.com Inc. émettra une autorisation de procéder selon les termes de la garantie limitée.

Cette garantie est nulle et non avenue si le produit est mal utilisé, exploité ou installé, ou si le propriétaire ou son représentant tente de réparer le produit sans autorisation.

Dans le cadre de cette garantie limitée, WarmlyYours.com Inc. fournira le remède suivant :

Si le produit est jugé défectueux du point de vue des matériaux et de la fabrication et n'a pas été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise application ou d'une installation incorrecte, WarmlyYours.com Inc. remboursera le prix d'achat original ou remplacera le produit.

WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE TOUTE GARANTIE NON PRÉVUE AUX PRÉSENTES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU GARANTIE IMPLICITE D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. WARMLYYOURS.COM INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, SECONDAIRES, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE LA PROPRIÉTÉ OU DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS LES INCONVÉNIENTS OU LA PERTE D'UTILISATION. IL N'Y A PAS DE GARANTIES QUI S'ÉTENDENT AU-DELÀ DE LA FACE DU DOCUMENT. AUCUN AGENT OU REPRÉSENTANT DE WARMLYYOURS.COM INC. N'A LE POUVOIR DE PROLONGER OU DE MODIFIER LA PRÉSENTE GARANTIE À MOINS QUE CETTE PROLONGATION OU MODIFICATION NE SOIT FAITE PAR ÉCRIT PAR UN DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ.

Veuillez remplir les informations de la carte de garantie sur www.warmlyyours.com/warranty/md ou pour vous inscrire par téléphone, veuillez appeler au (800) 875-5285 pour parler à l'un de nos représentants du service à la clientèle.