WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

Manuel d'installation

SCM-DUAL
Fusion de la neige et de la glace
Commande par minuterie

Caractéristiques et avantages

- ☑ **Boîtier mural avec couvercle à charnières**
- ☑ **À commande manuelle**
- ☑ **Le minuteur manuel fonctionne jusqu'à 12 heures. La commande permet de commuter les charges suivantes :**
  - **20 Amp, 120 VAC, 50/60 Hz**
  - **10 Amp, 240 VAC, 50/60 Hz**
  - **10 Amp, 277 VAC, 50/60 Hz**
- ☑ **Se monte dans des endroits intérieurs non dangereux**
- ☑ **Peut être utilisé avec des panneaux à relais pour la commutation de charge dans les travaux de grande envergure**
- ☑ **Bloc de jonction et trous préformés amovibles pour une installation facile**
- ☑ **Peut être utilisé pour la fonte de la neige ou les systèmes de dégivrage des toits et des gouttières.**
- ☑ **Le loquet facile à verrouiller de la porte d'entrée fonctionne à l'aide d' une pièce de monnaie ou d'un grand tournevis.**

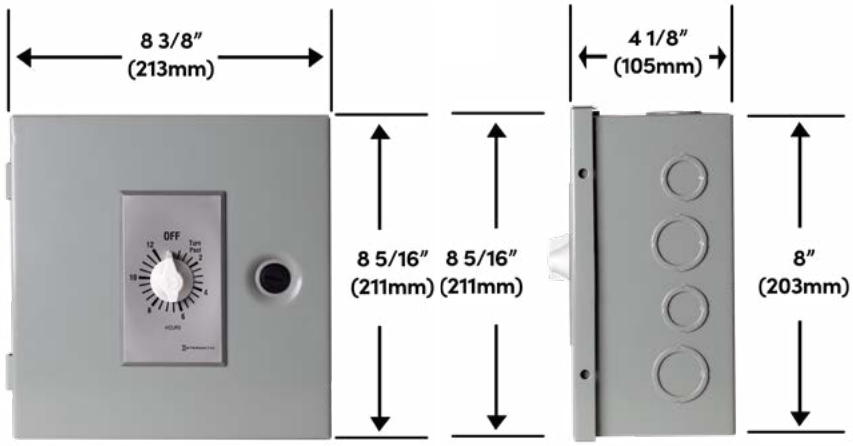

Front Side

Description

Le contrôleur à minuterie WarmlyYours SCM-DUAL pour la fonte de la neige et de la glace est une option simple, flexible et abordable pour les systèmes de fonte de neige, de chauffage de dalles et de dégivrage de toits et de gouttières. Plusieurs tensions de fonctionnement sont possibles pour alimenter directement des appareils de chauffage de 120 V, 240 V et 277 V (l'alimentation électrique du contrôleur doit correspondre à la tension des appareils de chauffage). Cet appareil est équipé d'une minuterie réglable de 12 heures et d'un boîtier intérieur NEMA 1 avec couvercle à charnière. Il comprend un bornier pour faciliter le câblage. Lorsqu'il fonctionne à 120 V, le SCM-DUAL peut être utilisé avec les panneaux relais WarmlyYours pour contrôler des travaux plus importants.

c UL us LISTED

WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

Manuel d'installation

SCM-DUAL
Minuterie de contrôle de la fonte de la neige et de la glace pour élément chauffant

Schéma de câblage à l'intérieur du panneau

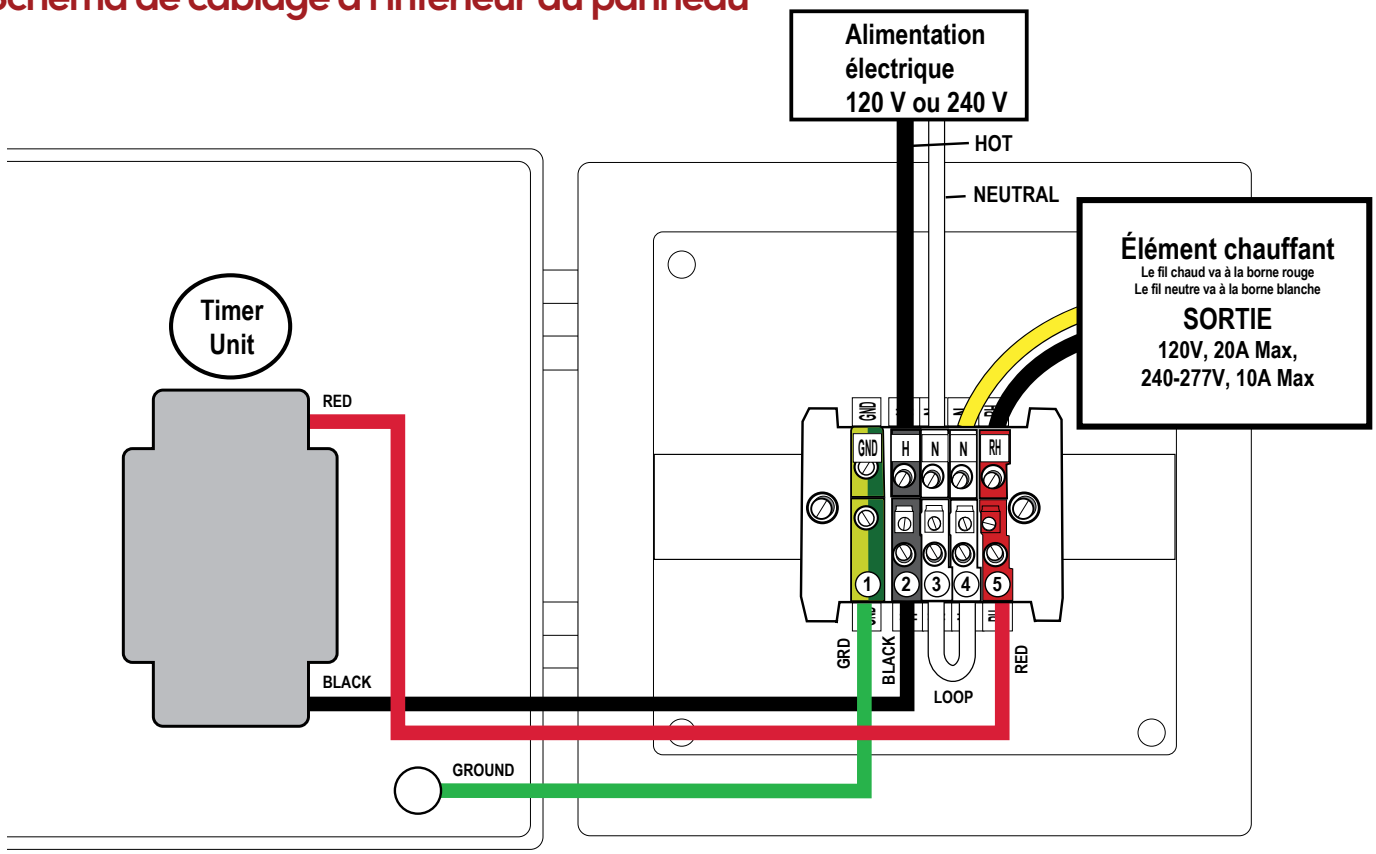

Spécifications

Dimensions. . . . . 165 mm (6,5 po) de largeur x 165 mm (6,5 po) de hauteur x 102 mm (4 po) de profondeurp
Poids . . . . . 5.0 lbs (2.3kg)

**Le poids à l'expédition peut varier.*

Informations pour la commande

Numéro de commande Description SCM-DUAL Minuterie de contrôle pour la fonte de la neige et de la glace

Garantie limitée

La garantie limitée de 2 ans de WarmlyYours couvre les défauts de fabrication et de matériaux. Contactez votre responsable de compte pour obtenir des informations complètes sur la garantie. Ce document est la propriété de WarmlyYours. Sous réserve de modifications sans préavis.

c UL us LISTED

WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

Manuel d'installation

SCM-DUAL
Minuterie de contrôle de la fonte de la neige et de la glace vers le panneau de relais

Schéma de câblage à l'intérieur du panneau

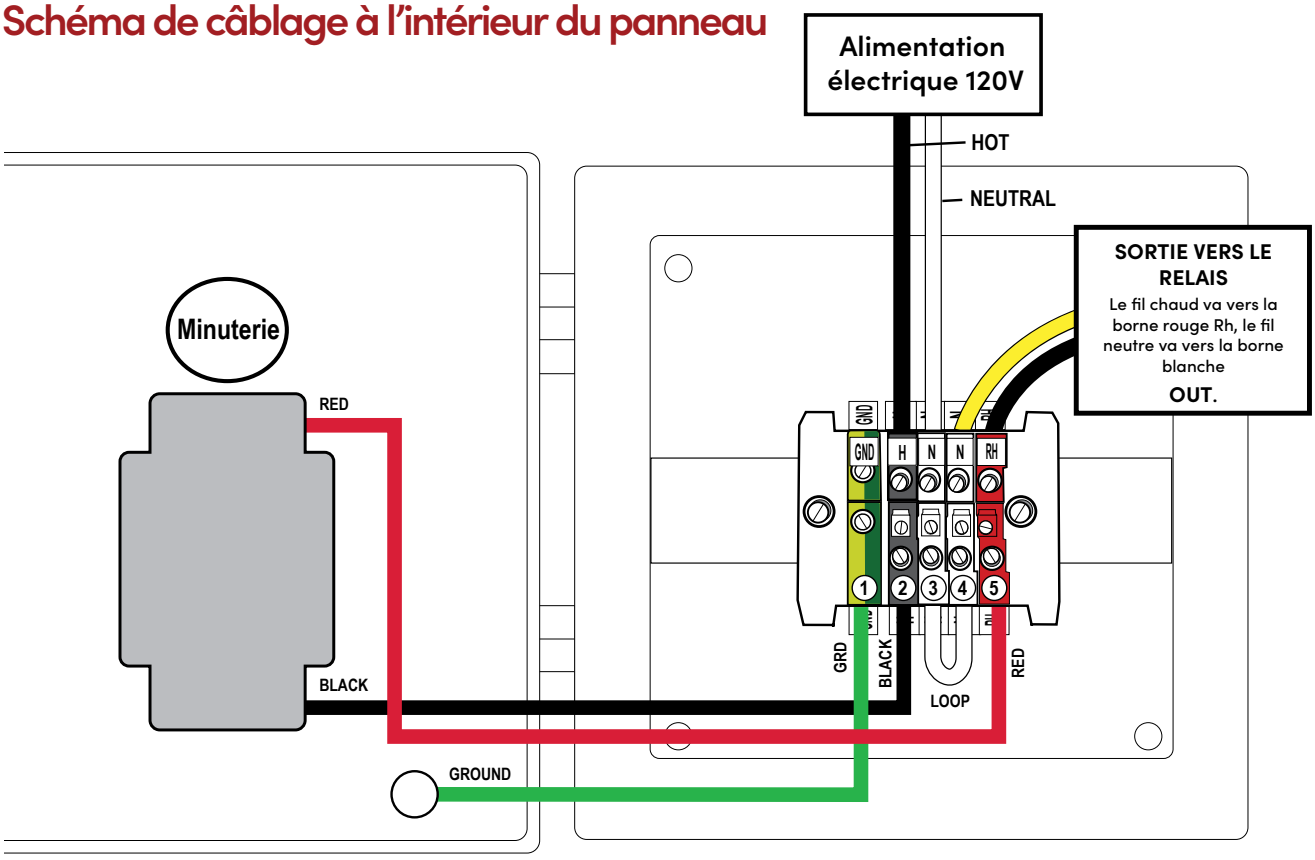

Spécifications

Dimensions. . . . . 165 mm (6,5 po) de largeur x 165 mm (6,5 po) de hauteur x 102 mm (4 po) de profondeurp
Poids . . . . . 5.0 lbs (2.3kg)

**Le poids à l'expédition peut varier.*

Informations pour la commande

Numéro de commande Description SCM-DUAL Minuterie de contrôle pour la fonte de la neige et de la glace

Garantie limitée

La garantie limitée de 2 ans de WarmlyYours couvre les défauts de fabrication et de matériaux. Contactez votre responsable de compte pour obtenir des informations complètes sur la garantie. Ce document est la propriété de WarmlyYours. Sous réserve de modifications sans préavis.

c UL us LISTED

WarmlyYours
Radiant Heating Systems
Experts since 1999

Manuel d'installation

SCM-DUAL
Snow and Ice Melting Timer Control

Schéma de fonte de neige : 240 V – Schéma de ligne type (pour 6 circuits/câbles) avec commande par minuterie

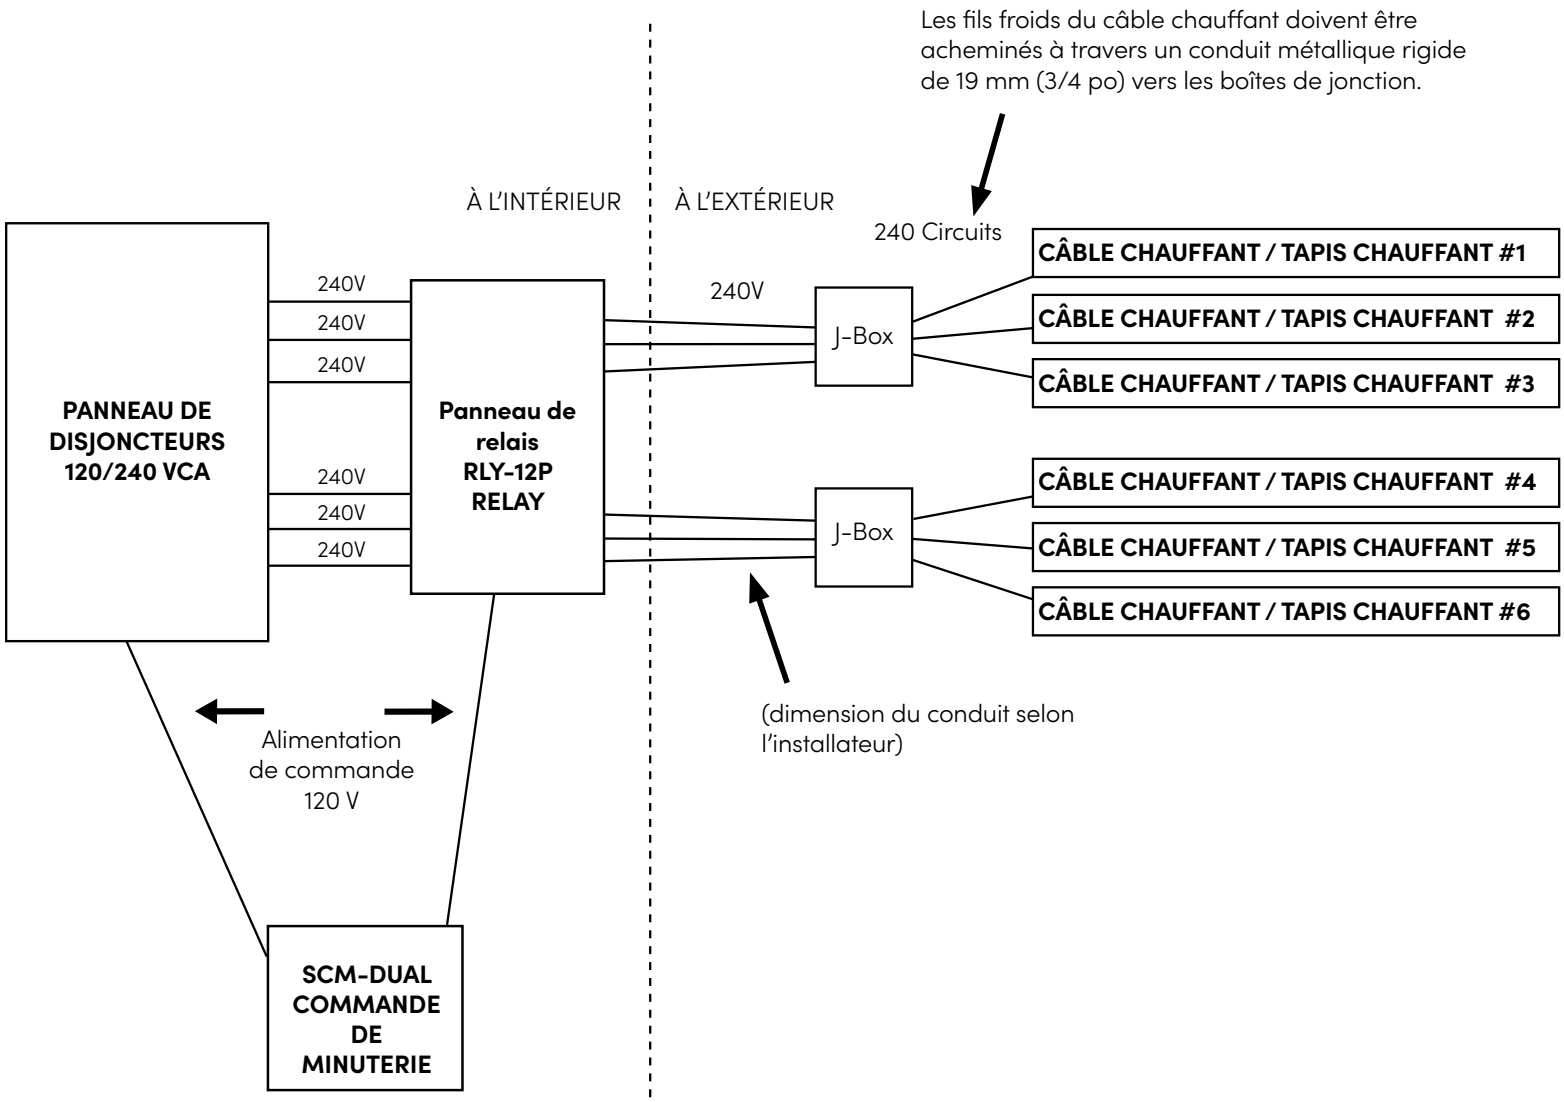

Diagramme de fonte des neiges : courbe type pour 1 circuit de chauffage

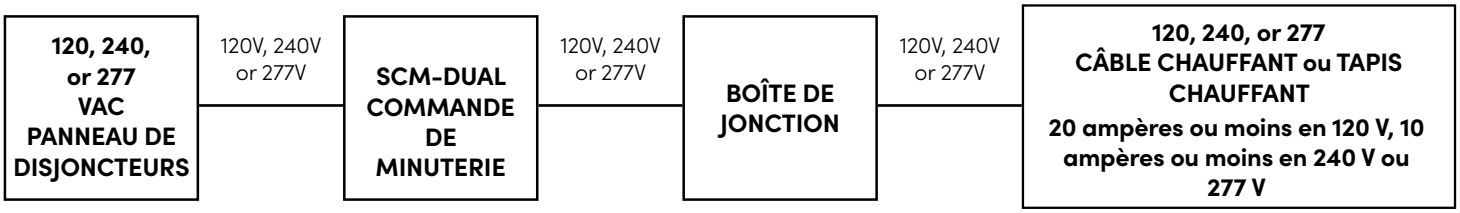

Avis important pour les consommateurs du Québec:

WarmlyYours n'o re pas de services de réparation pour ce produit. Les seules pièces de rechange disponibles sont les kits de raccordement (splice kits) pour les câbles et les tapis de déglaçage ; aucune pièce de rechange n'est o erte pour les contrôleurs (snow melting controls). Si votre système de déglaçage (câbles, tapis ou contrôleurs) tombe en panne pendant la période de garantie, nous remplacerons l'unité complète conformément à notre politique de garantie. Notre équipe d'assistance technique est disponible 24h/24 et 7j/7 par téléphone pour toute aide à l'installation ou au dépannage. Pour plus de détails, consultez notre politique de retour. Cet avis est fourni conformément à la Loi sur la protection du consommateur du Québec, article 39 (telle qu'amendée en 2025).